



# LAMIERE GRECATE PER COPERTURE

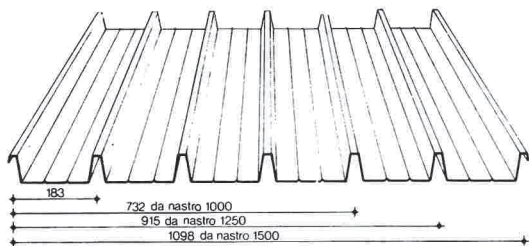

N.B. Le quote si riferiscono ad un profilo di spessore medio.

## CARATTERISTICHE STATICHE DELLA SEZIONE

Spessore	mm.	0,6	0,7	0,8	1,0	1,25
Peso	Kg/m <sup>2</sup>	6,42	7,49	8,57	10,72	13,40

CARICO MAX UTILE UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO IN Kg/m<sup>2</sup>

FRECCIA  $\leq 1/200 L$

Spessore		L Distanza fra gli appoggi in metri														
mm.		1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4		
	0,6	520	330	230	170	125	90	65	100	80	60	50				
	0,7								105	75	55					
									115	90	75	60				
	0,8	700	445	305	225	170	120	85	60	130	105	85	70			
	1,0						150	110	80	60						
							165	130	110	90	75	60				
	1,25							185	130	95	70	50				
								200	160	130	110	90	75			
	0,6	650	415	285	210	160	125	100	80	60	65					
	0,7										70	55				
											80	65				
	0,8								110	80	65	50				
									90	75	65	55				
	1,0	1100	700	485	350	270	210	170	135	100	80	60				
1,25											110	95	80	70		
											140	115	100	85		